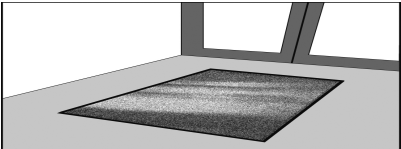











Wykładzina DLW Linoleum z powłoką LPX

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji

	<p>Ułożenie w strefie wejściowej mat i systemów wycieraczkowych o długości, co najmniej od 2 do 3 kroków, pozwoli zabezpieczyć wykładzinę podłogową przed zniszczeniem powodowanym przez nanoszony brud i wilgoć. Regularne czyszczenie tych stref zapewni ochronę wykładzin podłogowych, a tym samym pozwoli zwiększyć ich trwałość i ograniczyć koszty sprzątania nieruchomości.</p>
Metoda czyszczenia	Środki czyszczące i narzędzia
<p>Czyszczenie po montażu</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić maszynowo wykładzinę podłogową Splukać czystą wodą <p>Nalożonej fabrycznie powłoki LPX nie powinno się usunąć.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Froterka jednotarczowa, o maks. prędkości 150 – 180 obr/min. Szczotka do szorowania lub czerwona wkładka 3M Neutralny lub alkoholowy środek czyszczący o wartości pH < 9, w zależności od potrzeb
<p>Konserwacja</p>	<p>-----</p>
<p>Z założenia niekonieczna*</p>	<p>-----</p>
Regularne czyszczenie	
<p>Niski stopień zabrudzenia i/lub miejscowo zalegający brud</p> <ul style="list-style-type: none"> Zabrudzenia usunąć odkurzaczem/szczotką i/lub wilgotnym mopem <p>Mocne zabrudzenia, silnie przylegające</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Mniejsze obszary</u>: Rozpylić równomiernie środek czyszczący i zebrać zmięczony brud ścierką <u>Większe obszary</u>: zastosować metodę mycia mopem z dwoma wiaderkami lub odpowiedni odkurzacz piorący Regularne polerowanie uszczelnia powierzchnię i podnosi trwałość wykładziny podłogowej oraz zapewnia lepszą ochronę przed większością czynników powodujących ścieranie powierzchni. <p>Ślady po butach i obcasach</p> <ul style="list-style-type: none"> Najpierw rozpylić na zabrudzone wykładziny środek do czyszczenia w aerozolu Następnie wypolerować maszynowo 	 <ul style="list-style-type: none"> Odkurzacz Jednorazowe nakładki na mopa Mop i pokrycie jego końcówki Środek do zmywania podłóg mopem  <ul style="list-style-type: none"> Mop i pokrycie jego końcówki Środek do zmywania podłóg mopem i atomizer  <ul style="list-style-type: none"> Dwa wiaderka i nakładki na końcówki mopa Środek do zmywania podłóg mopem Środek dezynfekujący (patrz "Warunki szczególne") Odkurzacz piorący Maszyna do automatycznego czyszczenia linoleum <ul style="list-style-type: none"> Środek do czyszczenia w aerozolu Froterka jednotarczowa, 300 – 1000 obr/min. Wkładka do polerowania, np. beżowa lub czerwona 3M

Wykładzina DLW Linoleum z powłoką LPX

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji

<p>Regeneracja powłoki ochronnej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polega na częściowym lub pełnym wypolerowaniu i utworzeniu jednolitej matowej powierzchni istniejącej powłoki ochronnej • Usunąć brud • Nałożyć warstwę ochronną • W przypadku tylko miejscowego nakładania warstwy ochronnej, miejsca łączenia powłok należy wykończyć przez polerowanie 	   	<ul style="list-style-type: none"> • Froterka jednotarczowa (np. Nilfisk 545) o prędkości obrotowej, co najmniej 300 obr/min. • Wkładka do polerowania np. niebieska lub zielona 3M • Mop • Polimerowa emulsja dyspersyjna / konserwująca • Froterka jednotarczowa o prędkości obrotowej, co najmniej 300 obr/min. • Wkładka do polerowania np. beżowa lub czerwona 3M
<p>Warunki szczególne*</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Dwukrotne nałożenie polimerowego środka dyspersyjnego i, o ile jest to konieczne, odpornego na działanie środków dezynfekujących • Pomiędzy kolejnymi cyklami nakładania środka, należy zapewnić odpowiedni czas na wyschnięcie nałożonej warstwy 		<ul style="list-style-type: none"> • Polimerowy środek dyspersyjny, w razie konieczności środek do dezynfekcji powierzchni • Mop i pokrycie jego końcówki

* Na wygląd wykładziny podłogowej mają wpływ warunki środowiskowe panujące w miejscu jej eksploatacji (w tym między innymi intensywność jej użytkowania). Dodatkowo mogą istnieć specjalne wymagania obiektu, w którym ją położono (np. standardy higieniczne). W związku z tym, w szczególnych warunkach może okazać się konieczne podjęcie dodatkowych działań zabezpieczających, obejmujących na przykład nałożenie dodatkowej powłoki ochronnej na powierzchnię wykładziny.

W sprawach przydatności emulsji dyspersyjnej, zwłaszcza w przypadku linoleum przewodzącego, zalecamy kontakt z producentem środka.

Wykładzina DLW Linoleum z powłoką LPX

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji

Uwagi specjalne:

- Podczas rutynowego czyszczenia, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do usunięcia powłoki ochronnej z powierzchni wykładziny. W razie konieczności, nałożoną fabrycznie powłokę ochronną można odbudować za pomocą środka do czyszczenia mopem lub polimerowej emulsji dyspersyjnej.
- Po zakończeniu układania wykładziny, należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i porysowaniem, zwłaszcza w miejscach intensywnie użytkowanych w fazie budowy. Przed użyciem wszelkich taśm samoprzylepnych, zalecamy skonsultowanie się z producentem taśmy i sprawdzenie, czy można ją stosować do linoleum.
- Ułożenie w strefie wejściowej mat i systemów wycieraczkowych o długości, co najmniej od 2 do 3 kroków, pozwoli zabezpieczyć wykładzinę podłogową przed zniszczeniem powodowanym przez nanoszony brud i wilgoć. Regularne czyszczenie tych stref zapewni ochronę wykładzin podłogowych, a tym samym pozwoli zwiększyć ich trwałość i ograniczyć koszty sprzątania nieruchomości.
- Podłogi techniczne należy zmywać mopem na mokro lub czyścić przy użyciu jednorazowych wkładek do mopa po wcześniejszym rozpyleniu odpowiedniego środka czyszczącego.
- Aby nie odpuścić do uszkodzenia podłogi, zalecamy, aby zgodnie z normą EN 12529, ustawiane na niej fotele i krzesła wyposażone były w kółka typu "W", a meble w miękkie podkładki zabezpieczające podłogę przed porysowaniem podczas przesuwania (filcowe lub z miękkich tworzyw sztucznych w jasnych kolorach). W miejscach styku krzesel i mebli z podłogą nie powinny występować żadne ostre krawędzie.
- Długotrwały kontakt z barwioną gumą, zwłaszcza w kolorze czarnym, może doprowadzić do trwałego przebarwienia elastycznych wykładzin podłogowych. Aby tego uniknąć, zalecamy stosowanie podkładek lub odpowiednich kótek (poliuretanowych lub z innego odpowiedniego materiału).
- Duży wpływ na właściwości przeciwpoślizgowe wykładziny podłogowej ma ilość zalegającej na niej brudu, częstotliwość czyszczenia wykładziny, jak również rodzaj stosowanych do tego środków i materiałów. W związku z tym ograniczenie dbania o podłogę może być przyczyną powstania problematycznych kwestii z zakresu BHP.

Informacje dotyczące montażu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.armstrong.eu